



Montagehandleiding **PRATIC** legbordrekken




PRATIC Legbordrekken

Nodig per basissectie of -module:


- 4 stijlen en voetplaten of inslagdoppen
- gewenst aantal legvlakken, bestaande uit enkelvoudige legborden of legbordcombinaties
- voor elk legvlak 2 dragers, als het bovenste legvlak gelijk moet komen met bovenkant stijl kan u daar topdragers gebruiken
- 1 kruisschoor

voor een **aanbouwsectie of -module** zijn er 2 stijlen minder nodig
een **kruisschoor** is nodig elke 2de sectie van een rij.






Stijl

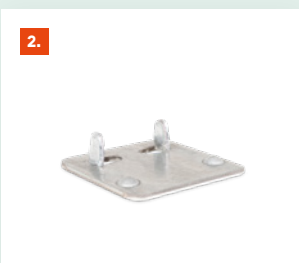

Voetplaat staal



Voetplaat staal dubbel



Voetplaat verankerbaar



Voetplaat kunststof



Voetplaat kunststof dubbel



Inslagdop




Topdrager



Drager




Legbord







Kruisschoor



Buitenschoor
Indien het legbordrek van twee kanten
toegankelijk moet zijn

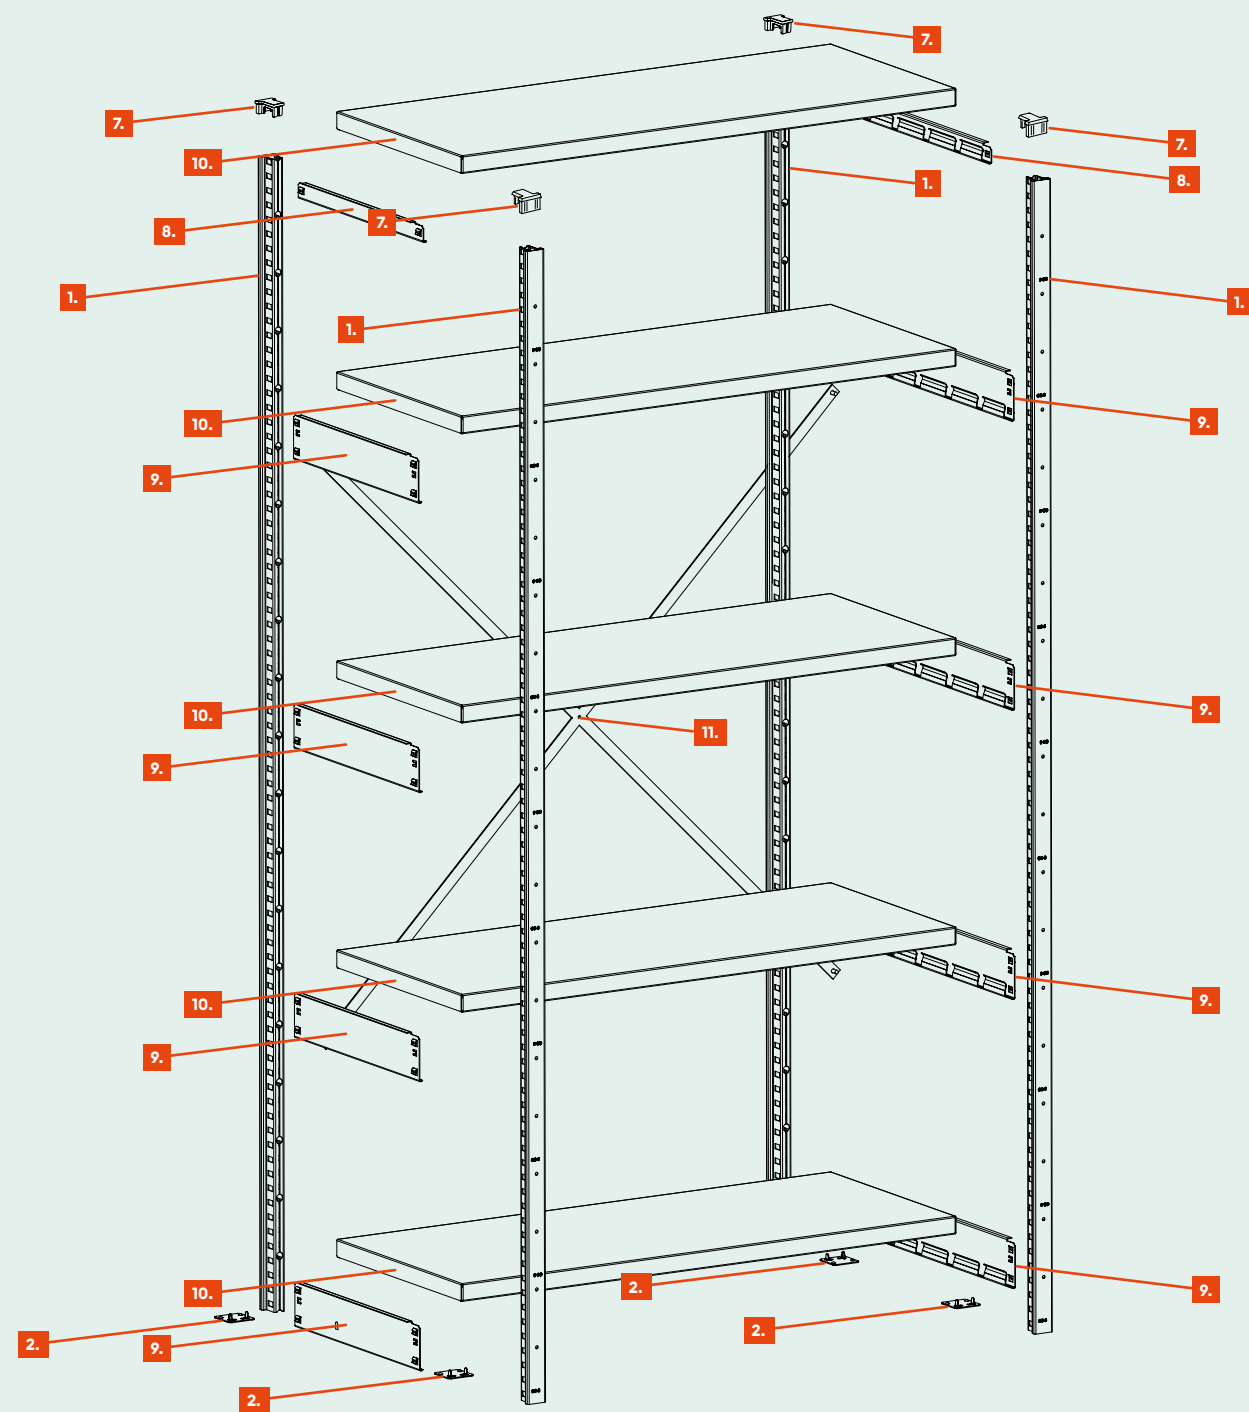

Belastingtabel

	Legbordlengte		831 mm	980 mm	1128 mm	1277 mm	1480 mm
	Legborddiepte	Totale diepte	Belasting in KG				
	200 mm	200 mm	115	100	85	72	55
	300 mm	300 mm	104	90	77	65	50
	400 mm	400 mm	98	85	72	61	47
	2 x 200 mm	400 mm	230	200	170	144	110
	500 mm	500 mm	81	70	60	50	39
	300 mm + 200 mm	500 mm	219	190	162	137	105
	2 x 300 mm	600 mm	207	180	153	130	99
	3 x 200 mm	600 mm	345	300	255	216	165
	400 mm + 300 mm	700 mm	201	175	149	126	96
	2 x 400 mm	800 mm	196	170	145	122	94
	500 + 400 mm	900 mm	178	155	132	112	85
	2 x 500 mm	1000 mm	161	140	119	101	77







Legbordrekken Pratic met tussenvloer



DE BRUYN MAGAZIJNINRICHTING
SYSTEMES DE STOCKAGE

Telefoon +32 3 888 87 89 • E-mail info@db-storage.be